


Bøjning, 1 x 1 m, 90°

Konstruktionsversioner:


Der tilbydes to typer dobbeltrørsbøjninger. Til normale rørledninger anvendes "horisontale" bøjninger, mens der anvendes "vertikale" bøjninger til husindføringer og vertikale projekteringer.

Skitserne til højre illustrerer konstruktionsversionerne.




Horisontal

Vertikal

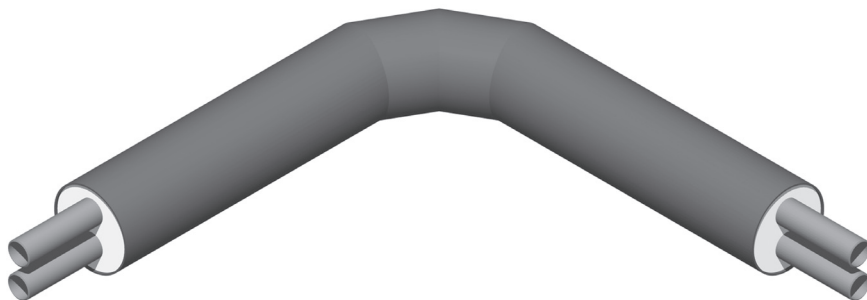

Nominel diam.	Diameter d	Benlængde L	PE kapperør	
			D DS1	D DS2
DN	mm	mm	mm	mm
20	26.9	1000	125	140
25	33.7	1000	140	160
32	42.4	1000	160	180
40	48.3	1000	160	180
50	60.3	1000	200	225
65	76.1	1000	225	250
80	88.9	1000	250	280
100	114.3	1000	315	355
125	139.7	1000	400	450
150	168.3	1000	450	500

Bøjning, 1 x1 m, 45°

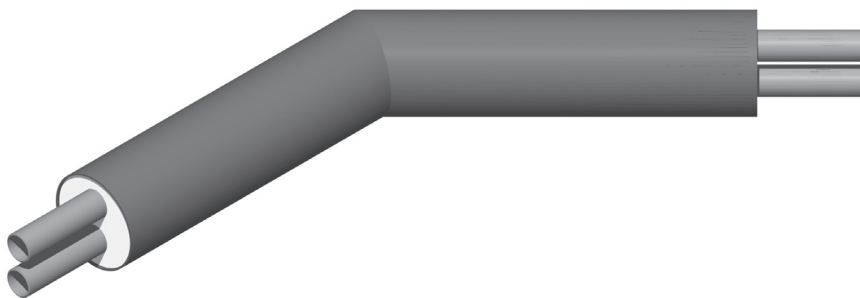

Nominel diam.	Diameter d	Benlængde L	PE kapperør	
			D DS1	D DS2
DN	mm	mm	mm	mm
20	26.9	1000	125	140
25	33.7	1000	140	160
32	42.4	1000	160	180
40	48.3	1000	160	180
50	60.3	1000	200	225
65	76.1	1000	225	250
80	88.9	1000	250	280
100	114.3	1000	315	355
125	139.7	1000	400	450
150	168.3	1000	450	500