



# End cap, krympebar

End cap, UNO, krympebar

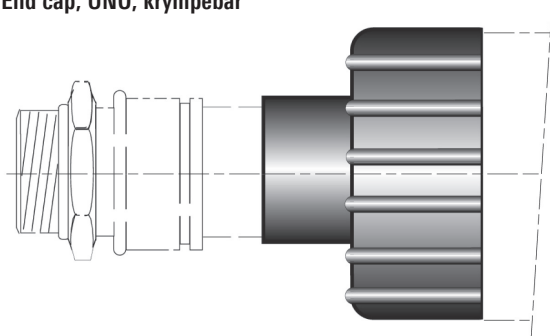

End cap, DUO, krympebar

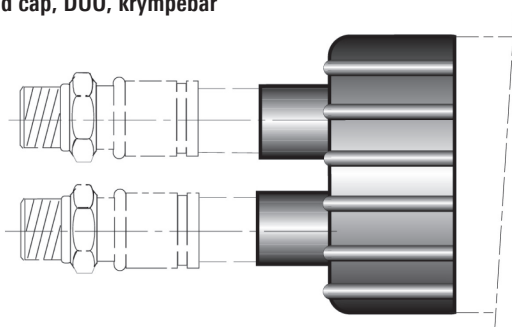

## CALUPEX UNO

### Type

16/ 76

20/ 76

25/ 76

16/ 91

20 / 91

25/ 91

32 / 91

32/111

## CALUPEX DUO

### Type

16 + 16/ 91

16 + 20/111

20 + 20/ 91

25 + 25/111

16 + 16/111

20 + 20/111


32 + 32/111

25 + 25/126

32 + 32/126

# Murgennemføring

til rør op til O/D 182 mm

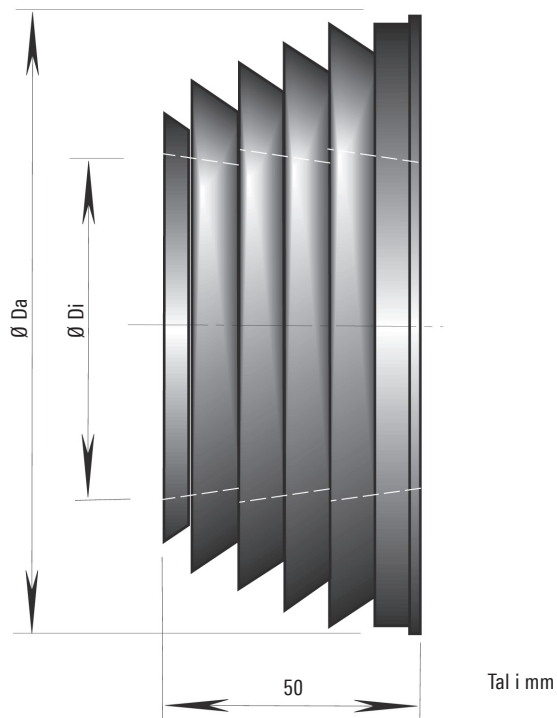


## CALUPEX UNO, DUO, QUADRIGA

Udvendig kappediameter mm	Gummitætningsring Ø Di, indvendig mm	Ø Da, udvendig mm
76	74	118
91	88	133
111	107	153
126	122	168

Bygningsgennemføring (se ark CAX 10.415)


# Advarselsbånd

## CALUPEX advarselsbånd

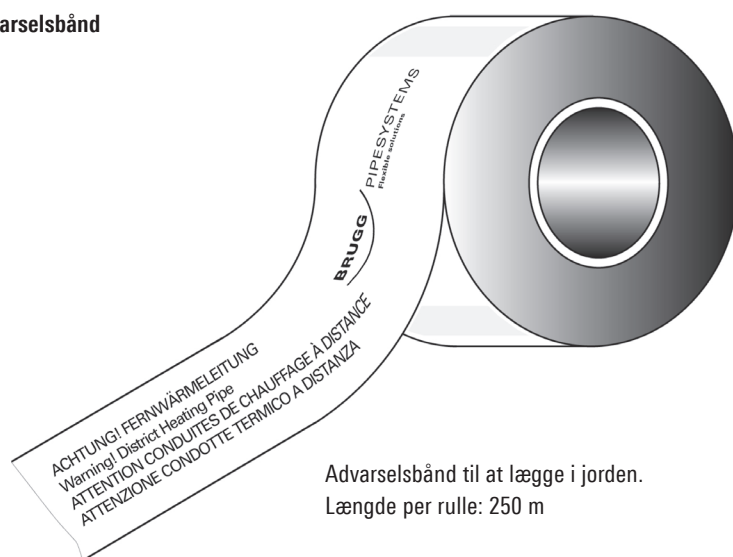

Advarselsbånd til at lægge i jorden.  
Længde per rulle: 250 m

## CALUPEX rendestruktur

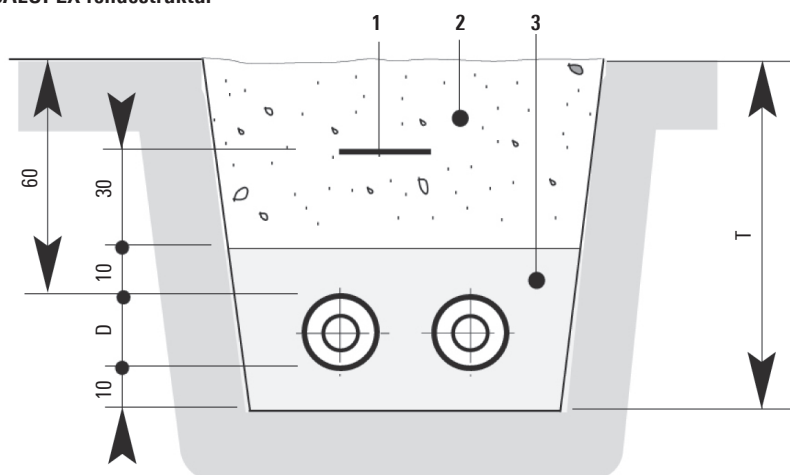

- 1 Advarselsbånd
- 2 Afgravet materiale
- 3 Vasket sand

Lægningsdybde; se ark CAX 1.505

# Montageværktøj

for presfittings

Manuelt værktøj til PEX Ø 16 - 32 mm



Presværktøj, op til Ø 32 mm  
Ekspansionsværktøj til Ø 32 mm  
(basisværktøj)



Afgratningsværktøj